



Commune de Granges

Rapport technique

Objet Mise en place de moloks au centre du village et vers le bâtiment de l'édilité

But Avoir un système de collecte des ordures ménagères plus adapté au village

Projet :

Le Conseil Communal souhaite mettre en place 3 moloks, 2 au centre du village et 1 à la station essence. Un molok a une capacité de 5m³, soit environ 8 containers.

Il y a actuellement à Granges

- 1 container au Rupan
- 3 containers à la Cuvigne
- 4 containers au village
- 2 containers à l'édilité

Objectifs

Les containers sont bruyants, peu esthétiques et prennent de la place. S'ils sont mal fermés, ce qui est souvent le cas, les renards et fouines se sont une joie de disperser les déchets qui sont ensuite ramassés par le personnel communal. Ils ne sont donc plus vraiment adéquats et le Conseil communal souhaite trouver une solution. Les moloks présentent l'avantage de pouvoir être fermés et moins bruyants. Ils s'intègrent mieux au centre village et prennent moins de place.


Le sondage réalisé auprès de la population en 2022 avait pour principal résultat que les habitantes et les habitants de Granges souhaitaient garder un point de collecte des ordures ménagères au centre village et ne pas voir leurs taxes augmentées. La solution des moloks respecte ces deux aspects, tout en améliorant la qualité de la collecte.

Emplacements :


Centre village : 2 moloks à la place des containers actuels. La visibilité est conforme et il n'y a pas de services souterrains. Cet emplacement ne préjuge pas un aménagement futur du centre village.

Édilité : 1 molok à la place des deux containers actuels.

Les containers du Rupan et de la Cuvigne seront supprimés.

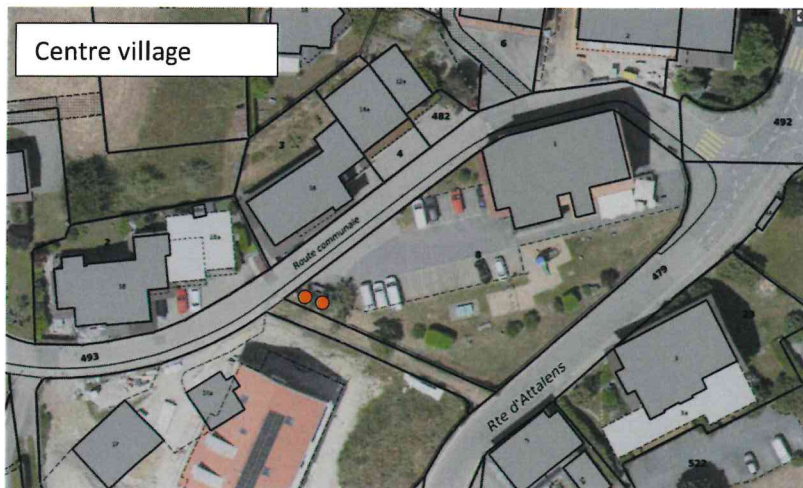


Centre village

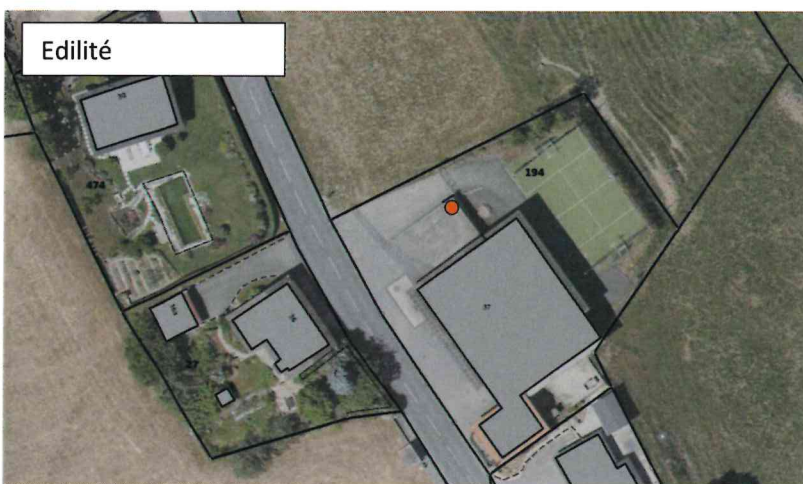

Edilité

Spécifications

Type	5000	3000	1300	300
Litres	5000	3000	1300	300
H1 (en cm)	270	270	270	195
H2 (en cm)	150	150	150	100
H3 (en cm)	90	90	90	90
H4 (en cm)	45	45	45	0
H5 (en cm)	235	235	235	180
Ømax (en cm)	168	130	106	49
Ø (en cm)	55	45	35	23
Poids (en kg)	190	140	105	35



Budget

Centre village

- Mise à l'enquête publique	800.-
- Travaux de génie-civil	8'500.-
- Containers VPLAST 5000	8'500.-
- Enrobé	4'500.-
- Fourniture et pose	2'500.-

TOTAL 24'800.-

Edilité

- Mise à l'enquête publique	800.-
- Travaux de génie-civil	6'500.-
- Containers VPLAST 5000	4'500.-
- Enrobé	4'500.-
- Fourniture et pose	2'500.-

TOTAL 18'800.-

Divers et imprévus 6'400.-

TOTAL 50'000.-



Commune de Granges

Rapport financier

Objet Mise en place de moloks au centre du village et vers le bâtiment de l'édilité

But Avoir un système de collecte des ordures ménagères plus adapté au village

Les containers ne sont plus adéquats (bruyants, odeurs, mauvaise fermeture, volumineux). Les moloks répondent mieux aux besoins actuels.

Le Conseil communal, sur préavis du service technique et du bureau MGI, propose de mettre deux moloks au centre village et un à l'édilité, en remplacement des containers actuels. Le coût de l'investissement a été estimé par le service technique, sur la base de travaux réalisés récemment à Attalens. Il est estimé à Fr. 50'000.-.

Si l'investissement est accepté des offres seront demandées à différentes entreprises afin d'avoir le prix le plus avantageux.

Coût total des travaux:	Fr. 50'000
--------------------------------	-------------------

Plan de financement				
A charge du budget des investissements 2025				
Compte 7301.5033.00				
financé par la trésorerie courante				Fr. 50'000
Frais financiers :				
2026	Amortissement : 20 ans	5%	Fr. 50 000	Fr. 2 500